1165 SKÖRDARE



EN EFFEKTIV OCH HÖGPRESTERANDE SKÖRDARE

TCi®

EN SKÖRDARE AV HÖGSTA KVALITET SOM SÄTTER FÖRARENS




FÖRARENS SYNFÄLT ÄR OÖVERTRÄFFAT I DEN TYSTA, BEKVÄMA, ERGONOMISKT UTFORMADE HYTTEN.

Rymlig förarhytt med god sikt

- Stora fönster för tydlig och fullständig sikt till hjulen och även utmärkt sikt uppåt
- Krökt kranprofil främjar sikten åt höger
- Ergonomisk placering av kontroller och skärmar
- Högkvalitativt säte med klimatanläggning och fyrpunktsbälte
- Automatisk temperaturkontroll gör hytten bekväm i alla klimat
- Strategiskt placerade ventiler optimerar luftflödet och avfrostar fönstren

KOMFORT I FRÄMSTA RUMMET.

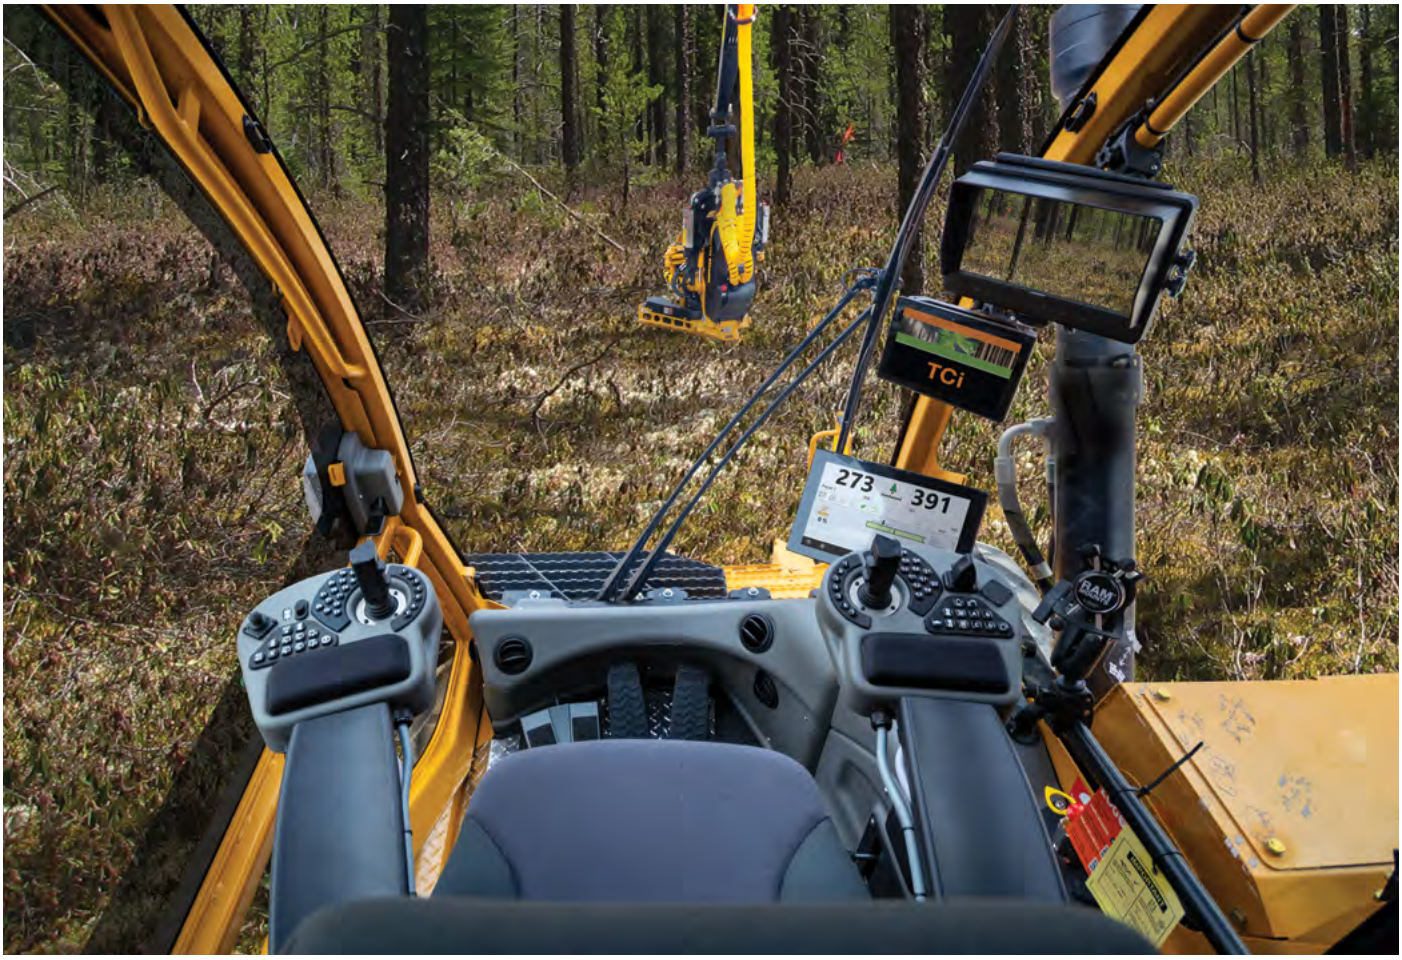

Hållbart nivåregleringssystem för hytt och kran

- Nivellerar hytten och kranen för prestanda och komfort i branta sluttningar
- Strukturer av tjockt stål, cylindrar med stor diameter och koniska rullager

Svängningsbalansering

- För att öka stabiliteten är midjeleddens svängcylindrar proportionerligt styrda. Aktiv svängningsbalansering för optimal stabilitet både vid stillastående och körning
- Föraren kan köra och samtidigt använda hela kranens lyftmoment över maskinens sida



PERFEKT ÅTKOMST TILL VIKTIGA KOMPONENTER OCH DAGLIGA SERVICEPUNKTER







AVANCERAT HYDRAULISKT SYSTEM FÖR HÖG PRESTANDA OCH UTMÄRKT BRÄNSLEEFFEKTIVITET

Starkt, pålitligt kransystem

- Kraftfull och effektiv ER-bomteknik utan externa parallellkopplingar
- Vridsystem för extrem tungdrift med **360° kontinuerlig rotation**
- Val mellan fast arm och teleskoparm
- Fyra kranalternativ från 9,1 – 11 m
- Nivelleringsbasen i kombination med kraftfull vridkraft för att svinga uppåt med full räckvidd i en backe med 40 graders lutning

Avancerat hydrauliskt system för effektivitet och hög prestanda

- Separata pumpar för drift, skördaraggregat, kran, fläkt och kylkrets
- Slutet drivsystem för utmärkt prestanda i branta sluttningar

Effektivt kylsystem med hög kapacitet

- Tryck- och flödeskontrollerad fläktpump med kolv upprätthåller optimala driftstemperaturer vid lägsta fläkthastighet

KAPACITET I BRANTA SLUTTNINGAR

- 24 graders nivåreglering bakåt
- Nivåreglering sida till sida och framåt på 18 grader
- Bakre chassit medger en frigångsvinkel på 45 grader
- Integrerade fästen för användning med vinschhjälp
- Finns med enkel- eller dubbelvajer







ER technology®

Med ER-teknik kan föraren manövrera kranen med optimal hydraulisk effektivitet. ER-systemet för energi fram och tillbaka mellan huvudbommen och bomslanan, vilket minskar den totala mängden energi som krävs för att fälla ut eller dra in bommen. Detta leder till minskat energibehov, minskat pumpflöde och minskat kylbehov för systemet.

wideRANGE®

wideRANGE®-drift ökar arbetskörhastigheten samtidigt som den ger kraftfull dragkraft. Transmissionen med steglös variabel är mekaniskt pålitlig och bevisad i fält under miljontals timmar.

D7

D7-kontrollsystemet för skördaraggregat från TCi kombinerar en stabil hårdvara, bevisad i fält, och kapningskontrollsystem med aggregatkontroll och användargränssnitt utvecklade av Tigercat Industries.

LOGON™

Genom att använda en säker WiFi-hotspot är det lätt att komma åt detaljerade produktions- och prestandadata, diagnostiska verktyg och servicehandböcker direkt på arbetsplatsen. Överför automatiskt aktivitets- och produktionsdata till annan plats för ytterligare analys.

Remote LOG®

Med satellitbaserad överföring blir telematikdata tillgängliga när du inte befinner dig på arbetsplatsen. Visa och analysera viktiga produktions- och prestandadata, skicka textmeddelanden till arbetare i fält och övervaka maskinens hälsa. RemoteLog är ett tillval.



KOMBINERA MED ETT FABRIKSMONTERAT SKÖRDARAGGREGAT 534 FÖR EN AVVERKNINGSLÖSNING FRÅN BÖRJAN TILL SLUT FRÅN TCi.

VIRTUELL FÖRAR-UTBILDNING

Utbilda nya skördarförare med simulatorn från TCi, en virtuell utbildningslösning med en ultrarealistisk arbetsmiljö. Det avancerade systemet kan simulera både kontrollerna i och driften av skördaren 1165 utrustad med skördaraggregatet 534. Skördarprogrammet är omfattande och progressivt och lär ut alla standardförfaranden vid avverkning.



1165 SKÖRDARE

Tillgänglig i konfigurationer både med sex och åtta hjul.





Skanna QR-koden och klicka sedan på "SPECIFIKATIONER" för en komplett lista över maskinspecifikationer för skördaren 1165.

Hämta Tigercat-TCi-appen eller gå till tigercat.com för att få de senaste maskinspecifikationerna för alla maskinmodeller från TCi.

KRANAR	FASTA ELLER TELESKOPISKA	MAXIMAL RÄCKVIDD	MAXIMAL AGGREGATVIKT
H275ER91	FAST	9,1 m	1 650 kg*
H275ER92T	TELESKOPISK	9,2 m	1 650 kg*
H275ER100T	TELESKOPISK	10 m	1 400 kg*
H275ER110T	TELESKOPISK	11 m	1 100 kg*

*Aggregatvikt utan rotator och länk

E-POST	comments@tigercat.com
TELEFON	+1.519.753.2000
WEBBPLATS	www.tigercat.com
ADRESS	54 Morton Ave. East, Brantford, Ontario Canada, N3R 7J7
POSTADRESS	Box 637 N3T 5P9

© 2001–2026 Tigercat International Inc. Alla rättigheter reserverade. TIGERCAT, WIDERANGE, TURNAROUND, ER, EHS, LOW-WIDE, TEC, REMOTELOG, LOGON, TCI och deras respektive logotyper, TOUGH RELIABLE PRODUCTIVE, TIGERCAT TV, "Tigercat Orange" och BETWEEN THE BRANCHES, samt företags- och produktidentitet, är varumärken tillhörande Tigercat International Inc. och får inte användas utan tillstånd. TIGERCAT, TCI, TURNAROUND, WIDERANGE, EHS, LOW-WIDE, ER och REMOTELOG, samt deras respektive logotyper är registrerade varumärken tillhörande Tigercat International Inc.

CV729-SV
TCi 1165 1.5 0626-SV