

ТРАКТОРЫ СЕРИЯ Н

620H | 630H | 632H | 625H | 635H



САМЫЕ ПЕРЕДОВЫЕ, КАЧЕСТВЕННЫЕ И ПРОДУКТИВНЫЕ ТРЕЛЕВОЧНЫЕ ТРАКТОРЫ В МИРЕ

Tigercat®

СЕРИЯ Н

620Н

Многофункциональный четырехколесный трелевочный трактор, подходящий для сплошной рубки и прореживания.



630Н

Сверхмощный четырехколесный трелевочный трактор, идеально подходящий для участков с большими объемами древесины, сложной местности и требовательных рабочих циклов.



632Н

Самый производительный четырехколесный трелевочный трактор Tigercat. Идеально подходит для тяжелых условий эксплуатации и больших объемов древесины.



625Н

Высокопроизводительный трелевочный трактор с шестиколесным приводом, наиболее подходящий для работы на местности с большим уклоном и трелевки на дальние расстояния.



635Н

Высокомощный шестиколесный трелевочный трактор, идеально подходящий для работы с большими объемами древесины и требовательных рабочих циклов.



TIGERCAT**POWER.**
TIGERCAT**SUPPORT.**

EHS

TURNaround®

ТЕХНОЛОГИЯ ДВИГАТЕЛЕЙ TIGERCAT FPT

Эффективность – Простота – Надежность

Двигатели Tigercat FPT Tier 2 и Tier 4f отличаются быстрой реакцией на нагрузку и высокой удельной мощностью в сочетании с превосходной топливной экономией.

Двигатели Tigercat FPT более надежны и требуют меньших затрат на техническое обслуживание, что делает их лучшим выбором для требовательных условий лесозаготовки.

СКОРОСТЬ И ТЯГОВОЕ УСИЛИЕ

Эффективный высокоскоростной привод EHS обеспечивает сверхвысокое тяговое усилие и очень высокую скорость хода. Все изменения происходят автоматически в зависимости от нагрузки и условий местности, делая работу максимально эффективной.

Когда для условий эксплуатации требуется большое тяговое усилие, работают оба гидростатических двигателя. А когда требования к тяговому усилию снижены, например, во время хода без груза или при трелевке древесины на равнинной местности, вся подача насоса направляется в один двигатель для увеличения высокой скорости передвижения. Все происходит незаметно без вмешательства со стороны оператора.

TURNAROUND

Благодаря Turnaround термины «прямой ход» и «обратный ход» потеряли смысл. Кресло Turnaround компании Tigercat легко поворачивается с возможностью блокировки в любом положении в радиусе вращения на 220°.

Оператор обладает полным контролем над всеми функциями машины, включая элементы управления движением. Вмонтированный в подлокотник джойстик позволяет управлять всеми функциями и ходом машины, что позволяет оператору находиться в более безопасном, менее вытянутом и правильном с точки зрения эргономики положении.

КАБИНА ОПЕРАТОРА НОВОЙ КОНСТРУКЦИИ



ПЛОЩАДЬ ОКОН

УВЕЛИЧЕНА НА 19%



ПРОСТРАНСТВО В КАБИНЕ

УВЕЛИЧЕНО НА 20%



ОБЗОР КАБИНЫ

Трелевочные тракторы Tigercat серии H оснащены кабиной полностью переработанной конструкции, обеспечивающей комфорт и удобство оператора в первую очередь.

Комфорт оператора

- ▶ На 20% больше пространства в кабине
- ▶ Более крупные дверные проемы для облегчения входа и выхода
- ▶ Улучшенная компоновка элементов управления, чтобы располагать всем необходимым под рукой
- ▶ Подстаканник с климат-контролем подогрева и охлаждения

Внутренняя отделка

- ▶ Новый переработанный интерьер кабины
- ▶ Большой цветной сенсорный ЖК-дисплей
- ▶ Легко чистящееся покрытие из формованной пластмассы и съемные стальные панели
- ▶ Прочные резиновые коврики с алюминиевыми пластинами в точках повышенного износа

Система вентиляции и кондиционирования воздуха

- ▶ На 50% больше вентиляционных отверстий
- ▶ Бесступенчатая регулировка скорости вращения вентилятора
- ▶ Возможность автоматического размораживания
- ▶ Воздушный фильтр увеличенного размера для обеспечения более чистого воздуха в салоне кабины

Видимость

- ▶ Площадь окон увеличена на 19% для обеспечения исключительной видимости спереди и сзади
- ▶ Низкие боковые окна для беспрепятственного обзора всех шин

Turnaround®

- ▶ Плавное вращение кресла на 220° благодаря сверхпрочному ротатору конструкции Tigercat
- ▶ Сиденье можно заблокировать и разблокировать простым нажатием кнопки в любом положении радиуса вращения
- ▶ Доступ ко всем функциям машины и элементам рулевого управления в любом положении кресла
- ▶ Возможность выхода из кабины с обеих сторон
- ▶ Улучшенная видимость и снижение напряжения в шее

Кресло оператора

- ▶ Прочное сиденье с пневматической подвеской для тяжелых условий эксплуатации
- ▶ Подушки эргономичной формы с подогревом и охлаждением
- ▶ Полностью регулируемое кресло, включая регулировку угла наклона спинки и выдвигание сиденья
- ▶ Подъемные регулируемые подлокотники для дополнительного комфорта
- ▶ Откидывающееся сиденье с регулируемой поясничной опорой
- ▶ Удобный пятиточечный ремень для повышения безопасности

Особые места хранения предметов

- ▶ Крючки для куртки и каски
- ▶ Особо выделенное место для ланчбокса
- ▶ Держатель сотового телефона и порт для зарядки

ХАРАКТЕРИСТИКИ

КАЧЕСТВО TIGERCAT



КОМФОРТ - УДОБСТВО ОБСЛУЖИВАНИЯ - НАДЕЖНОСТЬ



ПОЛНАЯ КАРТИНА

Трелевочные тракторы Tigercat серии H сочетают в себе проверенную на практике технологию, усовершенствованную для повышения производительности и минимизации времени простоя.

Высокая мощность и производительность

- ▶ Чувствительная к нагрузке гидравлическая система, более эффективные клапаны
- ▶ Максимальное тяговое усилие при любой скорости двигателя
- ▶ Минимальная пробуксовка колес в условиях труднопроходимой местности
- ▶ Высокоемкие двухцилиндровые захваты Tigercat
- ▶ Дополнительные фары как в стандартном, так и более мощном исполнении, значительно улучшают видимость при плохой освещенности

Прочные высококачественные компоненты

- ▶ Надежная и долговечная центральная секция
- ▶ Усиленные дверцы кожуха двигателя с Т-образными компрессионными замками для более безопасного закрытия
- ▶ Цилиндры большого диаметра для повышенной прочности

Удобство обслуживания

- ▶ Удобный доступ к точкам ежедневного техобслуживания
- ▶ Хорошо продуманная компоновка с легким доступом ко всем основным компонентам
- ▶ Чистые пути укладки шлангов и проводов
- ▶ Объем гидравлического бака увеличен на 20% и оснащен улучшенным датчиком уровня для работы на крутых склонах
- ▶ Нижние дверцы с шарнирными болтами для упрощенного доступа
- ▶ Улучшенная компоновка фильтров: все топливные фильтры расположены по центру с одной стороны
- ▶ Упрощенный механизм наклона кабины благодаря насосу, доступному на правой подножке
- ▶ Быстрый доступ к аккумуляторам, сливному и заливному шлангу на левой подножке
- ▶ Система контроля давления в шинах стандартного исполнения

ТЬ - ЭФФЕКТИВНОСТЬ

ЧЕТЫРЕХКОЛЕСНЫЕ ТРАКТОРЫ

620H

630H

632H

РАЗМЕРЫ СО СТАНДАРТНЫМИ ШИНАМИ

ДЛИНА	7415 мм	7670 мм	7670 мм
КОЛЕСНАЯ БАЗА	4065 мм	4320 мм	4320 мм
ШИРИНА	3330 мм	3330 мм	3581 мм
ШИРИНА, узкий выступ	3020 мм	3020 мм	3277 мм
ВЫСОТА	3150 мм	3150 мм	3225 мм
ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ	635 мм	635 мм	635 мм
ВЕС	19 595 кг	20 275 кг	21 860 кг

МОЩНОСТЬ

ДВИГАТЕЛЬ Tier 4f	Tigercat FPT N67 Tier 4f	Tigercat FPT N67 Tier 4f	Tigercat FPT N67 Tier 4f
► НОМИНАЛЬНАЯ	195 кВт (262 л. с.) при 2200 об/мин	203 кВт (272 л. с.) при 2200 об/мин	212 кВт (285 л. с.) при 2200 об/мин
ДВИГАТЕЛЬ Tier 2	Tigercat FPT N67 Tier 2	Tigercat FPT N67 Tier 2	Tigercat FPT N67 Tier 2
► НОМИНАЛЬНАЯ	198 кВт (266 л. с.) при 2100 об/мин	206 кВт (277 л. с.) при 2100 об/мин	220 кВт (295 л. с.) при 2100 об/мин
ФИЛЬТРАЦИЯ ВОЗДУХА	Первичный воздухоочиститель и 2-ступенчатый воздухоочиститель двигателя	Первичный воздухоочиститель и 2-ступенчатый воздухоочиститель двигателя	Первичный воздухоочиститель и 2-ступенчатый воздухоочиститель двигателя
МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ С EHS®	23 км/ч	23 км/ч	23 км/ч
ОХЛАЖДЕНИЕ	Алюминиевый радиатор, скомпонованный в ряд, охладитель масла, охладитель всасываемого воздуха и конденсатор кондиционирования воздуха	Алюминиевый радиатор, скомпонованный в ряд, охладитель масла, охладитель всасываемого воздуха и конденсатор кондиционирования воздуха	Алюминиевый радиатор, скомпонованный в ряд, охладитель масла, охладитель всасываемого воздуха и конденсатор кондиционирования воздуха
ВЕНТИЛЯТОР	Вентилятор Flexhaire® с переменными оборотами и реверсом воздушного потока	Вентилятор Flexhaire® с переменными оборотами и реверсом воздушного потока	Вентилятор Flexhaire® с переменными оборотами и реверсом воздушного потока
► Дополнительно	Вентилятор Flexhaire® с фиксированным шагом и реверсом воздушного потока	Не применимо	Не применимо
Используемая ЕМКОСТЬ ТОПЛИВНОГО БАКА	305 л	370 л	370 л
► Дополнительно	430 л	430 л	430 л
ЕМКОСТЬ БАКА DEF Tier 4f	46 л	46 л	46 л

СИЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА

ТРАНСМИССИЯ	Однокоростная механическая С переменной скоростью гидростатическая (2) Двигатели переменного рабочего объема	Однокоростная механическая С переменной скоростью гидростатическая (2) Двигатели переменного рабочего объема	Однокоростная механическая С переменной скоростью гидростатическая (2) Двигатели переменного рабочего объема
► Дополнительно	Эффективный высокоскоростной привод EHS® Однокоростная механическая; С переменной скоростью гидростатическая; (2) Двигатели переменного рабочего объема	Эффективный высокоскоростной привод EHS® Однокоростная механическая; С переменной скоростью гидростатическая; (2) Двигатели переменного рабочего объема	Эффективный высокоскоростной привод EHS® Однокоростная механическая; С переменной скоростью гидростатическая; (2) Двигатели переменного рабочего объема
ОСЬ, ПЕРЕДНЯЯ	Tigercat OB17, внешний планетарный привод при помощи бочкообразных зубьев, колебания +/-15°	Tigercat OB17, внешний планетарный привод при помощи бочкообразных зубьев, колебания +/-15°	Tigercat OB17, внешний планетарный привод при помощи бочкообразных зубьев, колебания +/-15°
ОСЬ, ЗАДНЯЯ	Tigercat OB17, внешний планетарный привод при помощи бочкообразных зубьев, Фиксированная	Tigercat OB17, внешний планетарный привод при помощи бочкообразных зубьев, Фиксированная	Tigercat OB20, внешний планетарный привод при помощи бочкообразных зубьев, Фиксированная
БЛОКИРОВКИ ДИФФЕРЕНЦИАЛА	Независимая передняя и задняя	Независимая передняя и задняя	Независимая передняя и задняя

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

НАСОС ПРИВОДА	Поршневой	Поршневой	Поршневой
НАСОС, ГЛАВНЫЙ 1	Поршневой общего назначения	Поршневой общего назначения	Поршневой общего назначения
НАСОС, ГЛАВНЫЙ 2	Привод для охлаждения	Привод для охлаждения	Привод для охлаждения
ФИЛЬТРЫ	(4) Навинчиваемый, 7 мкм полнопоточный	(4) Навинчиваемый, 7 мкм полнопоточный	(4) Навинчиваемый, 7 мкм полнопоточный
ЦИЛИНДРЫ, АРКА	(4) Отверстие 115 мм (двойная функция)	(4) Отверстие 115 мм (двойная функция)	(4) отверстие 115 мм (двойная функция)
ЦИЛИНДРЫ, РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ	(2) Отверстие 83 мм	(2) Отверстие 83 мм	(2) Отверстие 95 мм
ЦИЛИНДРЫ, ОТВАЛ	(2) Отверстие 89 мм	(2) Отверстие 89 мм	(2) Отверстие 95 мм
РЕЗЕРВУАР	126 л	126 л	126 л

620H

630H

632H

ТОРМОЗ

ДИНАМИЧЕСКОЕ ТОРМОЖЕНИЕ	Гидростатическое	Гидростатическое	Гидростатическое
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ТОРМОЗА	Закрытый, с масляным охлаждением	Закрытый, с масляным охлаждением	Закрытый, с масляным охлаждением
СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ	Суппорт; Подпружиненный, с гидравлическим растормаживанием	Суппорт; Подпружиненный, с гидравлическим растормаживанием	Закрытый, с масляным охлаждением Подпружиненный, с гидравлическим растормаживанием

ШИНЫ

СТАНДАРТНЫЕ	30.5Lx26	30.5Lx26	35.5Lx24
ДОПОЛНИТЕЛЬНО	30.5Lx32; 35.5Lx30,24; 73x44-20	30.5Lx32; 35.5Lx30,24; 73x44-20	35.5Lx30; 73x44-20

АРКА

СТАНДАРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ	Двойная функция, непрерывное вращение	Двойная функция, непрерывное вращение	Двойная функция, непрерывное вращение
------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------

ЗАХВАТ

СТАНДАРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ	Tigercat 1,39 м²; 2-цилиндровые, плоские или коробчатые клещи	Tigercat 1,58 м²; 2-цилиндровые, плоские или коробчатые клещи	Tigercat 1,76 м²; 2-цилиндровые, плоские или коробчатые клещи
▶ МАКСИМАЛЬНОЕ ОТКРЫТИЕ	3505 мм	3630 мм	3685 мм
ДОПОЛНИТЕЛЬНО	Tigercat 1,58 м²; 2-цилиндровые, плоские или коробчатые клещи; Tigercat 1,76 м² 2-цилиндровые, плоские или коробчатые клещи	Tigercat 1,76 м²; 2-цилиндровые, плоские или коробчатые клещи; Tigercat 1,95 м² 2-цилиндровые, плоские или коробчатые клещи	Tigercat 1,95 м²; 2-цилиндровые, плоские или коробчатые клещи; Tigercat 2,14 м² 2-цилиндровые, плоские или коробчатые клещи
▶ МАКСИМАЛЬНОЕ ОТКРЫТИЕ	3630 мм, 3685 мм	3685 мм, 3810 мм	3810 мм, 3835 мм

ОТВАЛ

ШИРИНА	2285 мм	2285 мм	2285 мм
▶ С дополнительными насадками	2920 мм	2920 мм	2920 мм

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

АККУМУЛЯТОР	(2) 12 В	(2) 12 В	(2) 12 В
ГЕНЕРАТОР	80 А, 24 В	80 А, 24 В	80 А, 24 В
СИСТЕМНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	24 В	24 В	24 В
ОСВЕЩЕНИЕ	(17) светодиодные лампы	(17) светодиодные лампы	(17) светодиодные лампы
▶ Дополнительно	(27) светодиодные лампы	(27) светодиодные лампы	(27) светодиодные лампы

КАБИНА ОПЕРАТОРА

КАБИНА	С теплоизоляцией, герметичная и смонтирована с изоляцией; Кондиционер/нагреватель/антиобледенитель; (2) Двери со сдвижными боковыми стеклами и навесными экранами; Наклоненное вперед лобовое стекло; Цифровое стерео AM/FM, CD-плеер и дополнительный входной порт Аудио Bluetooth® и система громкой связи; Система контроля давления в шинах (TPMS); Вентилируемый подстаканник; Держатель/зарядник телефона; (2) Розетки 12 В
КРЕСЛО	Сверхпрочное кресло Turnaround® с пневматическим подвешиванием, обогревом и охлаждением; Полностью регулируемая высота, сиденье откидывается назад, опора для поясницы и подлокотники, угол вращения 220°, пружинная/гидравлическая система блокировки; Доступ ко всем функциям машины и элементам управления движением в любом положении кресла
ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ ОПЕРАТОРА	Электронный джойстик для управления гидравлическими функциями и ходом машины; Электронная ножная педаль с селекторным переключателем езды вперед/заднего хода; Тормоза оси с гидравлическим управлением; Электронная система управления с сенсорным ЖК-дисплеем для мониторинга машины и регулировки функций

ПРОЧЕЕ СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

	Сигнализация движения задним ходом; Сетчатый заборный топливный фильтр; Огнетушитель; Напорная система водоснабжения; Локальная система мониторинга машины LogOn™ с Wi-Fi
--	---

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

	Гидравлическая лебедка; Комплект высокомошных светодиодных ламп; Комплект для холодной погоды; Фендеры; Радиостанция Си-Би; Радио SiriusXM®; Телематическая система RemoteLog®
--	--

ВСЕ УКАЗАННЫЕ ПАРАМЕТРЫ ДВИГАТЕЛЯ СООТВЕТСТВУЮТ ПОЛЕЗНОЙ МОЩНОСТИ СОГЛАСНО СТАНДАРТУ SAE J1349. TIGERCAT ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ ИЗМЕНЕНИЯ В ЭТИ СПЕЦИФИКАЦИИ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ. ВЕС И РАЗМЕРЫ ОБОРУДОВАНИЯ МОГУТ ОТЛИЧАТЬСЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ОПЦИОНАЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ И РАЗЛИЧНЫХ КОНФИГУРАЦИЙ. ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ТЕКУЩИМИ СПЕЦИФИКАЦИЯМИ ОБРАТИТЕСЬ К ВЕБ-САЙТУ ИЛИ МОБИЛЬНОМУ ПРИЛОЖЕНИЮ TIGERCAT. ПРОДУКЦИЯ TIGERCAT МОЖЕТ БЫТЬ ЗАЩИЩЕНА ОДНИМ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМИ ПАТЕНТАМИ, ПРИВЕДЕННЫМИ НИЖЕ, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫМИ В США ИЛИ КАНАДЕ, ИЛИ СООТВЕТСТВУЮЩИМИ ПАТЕНТАМИ ДРУГИХ СТРАН.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА ВИРТУАЛЬНУЮ ПАТЕНТНУЮ МАРКИРОВКУ: WWW.TIGERCAT.COM/PATENTS.

ШЕСТИКОЛЕСНЫЕ ТРАКТОРЫ

625H

635H

РАЗМЕРЫ СО СТАНДАРТНЫМИ ШИНАМИ

ДЛИНА	8790 мм	9525 мм
КОЛЕСНАЯ БАЗА	4445 мм	5230 мм
ШИРИНА	3350 мм	3580 мм
ШИРИНА, узкий выступ	Не применимо	3250 мм
ВЫСОТА	3150 мм	3225 мм
ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ	635 мм	710 мм
ВЕС	22 950 кг	25 130 кг

МОЩНОСТЬ

ДВИГАТЕЛЬ Tier 4f	Tigercat FPT N67 Tier 4f	Tigercat FPT N67 Tier 4f
► НОМИНАЛЬНАЯ	195 кВт (262 л. с.) при 2200 об/мин	212 кВт (285 л. с.) при 2200 об/мин
ДВИГАТЕЛЬ Tier 2	Tigercat FPT N67 Tier 2	Tigercat FPT N67 Tier 2
► НОМИНАЛЬНАЯ	198 кВт (266 л. с.) при 2100 об/мин	220 кВт (295 л. с.) при 2100 об/мин
ФИЛЬТРАЦИЯ ВОЗДУХА	Первичный воздухоочиститель и 2-ступенчатый воздухоочиститель двигателя	Первичный воздухоочиститель и 2-ступенчатый воздухоочиститель двигателя
МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ С EHS®	23 км/ч	23 км/ч
ОХЛАЖДЕНИЕ	Алюминиевый радиатор, скомпонованный в ряд, охладитель масла, охладитель масла коробки передач, охладитель всасываемого воздуха и конденсатор кондиционирования воздуха	Алюминиевый радиатор, скомпонованный в ряд, охладитель масла, охладитель масла коробки передач, охладитель всасываемого воздуха и конденсатор кондиционирования воздуха
ВЕНТИЛЯТОР	Вентилятор Flexxaire® с переменными оборотами и реверсом воздушного потока	Вентилятор Flexxaire® с переменными оборотами и реверсом воздушного потока
Используемая ЕМКОСТЬ ТОПЛИВНОГО БАКА	370 л	355 л
► Дополнительно	430 л	430 л
ЕМКОСТЬ БАКА DEF Tier 4f	46 л	46 л

СИЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА

ТРАНСМИССИЯ	Однокоростная механическая; С переменной скоростью гидростатическая; (2) Двигатели переменного рабочего объема	Однокоростная механическая; С переменной скоростью гидростатическая; (2) Двигатели переменного рабочего объема
► Дополнительно	Эффективный высокоскоростной привод EHS®; Однокоростная механическая; С переменной скоростью гидростатическая (2) Двигатели переменного рабочего объема	Эффективный высокоскоростной привод EHS®; Однокоростная механическая; С переменной скоростью гидростатическая (2) Двигатели переменного рабочего объема
ОСЬ, ПЕРЕДНЯЯ	Tigercat OB17, внешний планетарный привод при помощи бочкообразных зубьев, вращение на +/- 5°	Tigercat OB17, внешний планетарный привод при помощи бочкообразных зубьев, вращение на +/- 15°
ОСЬ, ЗАДНЯЯ	Тележка Tigercat ROB17, структура из 18 отверстий, внешний планетарный привод при помощи; бочкообразных зубьев	Tigercat WOB17, широко расставленная тележка, внешний планетарный привод при помощи; бочкообразных зубьев
► Дополнительно	Не применимо	Tigercat HOB17, тележка с высоким дорожным просветом, внешний планетарный привод при помощи; бочкообразных зубьев
БЛОКИРОВКИ ДИФФЕРЕНЦИАЛА	Независимая передняя и задняя	Независимая передняя и задняя

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

НАСОС ПРИВОДА	Поршневой	Поршневой
НАСОС, ГЛАВНЫЙ 1	Поршневой общего назначения	Поршневой общего назначения
НАСОС, ГЛАВНЫЙ 2	Привод для охлаждения	Привод для охлаждения
ФИЛЬТРЫ	(4) Навинчиваемый, 7 мкм полнопоточный	(4) Навинчиваемый, 7 мкм полнопоточный
ЦИЛИНДРЫ, АРКА	(4) отверстие 115 мм (двойная функция)	(4) Отверстие 127 мм (двойная функция)
ЦИЛИНДРЫ, РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ	(2) Отверстие 95 мм	(2) Отверстие 95 мм
ЦИЛИНДРЫ, ОТВАЛ	(2) Отверстие 95 мм	(2) Отверстие 95 мм
РЕЗЕРВУАР	126 л	126 л

625H

635H

ТОРМОЗ

ДИНАМИЧЕСКОЕ ТОРМОЖЕНИЕ	Гидростатическое	Гидростатическое
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ТОРМОЗА	Закрытый, с масляным охлаждением	Закрытый, с масляным охлаждением
СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ	Закрытый, с масляным охлаждением; Подпружиненный, с гидравлическим растормаживанием	Закрытый, с масляным охлаждением; Подпружиненный, с гидравлическим растормаживанием

ШИНЫ

ПЕРЕДНИЕ	30.5Lx32	35.5Lx24
► Дополнительно	35.5Lx30; 73x44/20	35.5Lx30
ЗАДНИЕ	28Lx20	30.5Lx26
► Дополнительно	780/50x28.5	780/50x28.5; 30.5Lx32

АРКА

СТАНДАРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ	Двойная функция, непрерывное вращение	Двойная функция, непрерывное вращение
------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------

ЗАХВАТ

СТАНДАРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ	Tigercat 1,77 м²; 2-цилиндровые, плоские или коробчатые клещи	Tigercat 1,95 м²; 2-цилиндровые, плоские или коробчатые клещи
► МАКСИМАЛЬНОЕ ОТКРЫТИЕ	3685 мм	3810 мм
ДОПОЛНИТЕЛЬНО	Tigercat 1,95 м² 2-цилиндровые, плоские или коробчатые клещи	Tigercat 2,14 м² 2-цилиндровые, плоские или коробчатые клещи Tigercat 2,32 м² 2-цилиндровые, плоские или коробчатые клещи
► МАКСИМАЛЬНОЕ ОТКРЫТИЕ	3810 мм	3860 мм, 3835 мм

ОТВАЛ

ШИРИНА	2285 мм	2285 мм
► С дополнительными насадками	2920 мм	2920 мм

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

АККУМУЛЯТОР	(2) 12 В	(2) 12 В
ГЕНЕРАТОР	80 А, 24 В	80 А, 24 В
СИСТЕМНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	24 В	24 В
ОСВЕЩЕНИЕ	(17) светодиодные лампы	(17) светодиодные лампы

КАБИНА ОПЕРАТОРА

КАБИНА	С теплоизоляцией, герметичная и смонтирована с изоляцией; Кондиционер/нагреватель/антиобледенитель; (2) Двери со сдвижными боковыми стеклами и навесными экранами; Наклоняемое вперед лобовое стекло; Цифровое стереорадио AM/FM и вспомогательный входной порт; аудио Bluetooth® и система громкой связи; Система контроля давления в шинах (TPMS); Вентилируемый подстаканник; Держатель/зарядник телефона; (2) Розетки 12 В
КРЕСЛО	Сверхпрочное кресло Turnaround® с пневматическим подвешиванием, обогревом и охлаждением; Полностью регулируемая высота, сиденье откидывается назад, опора для поясницы и подлокотники, угол вращения 220°, пружинная/гидравлическая система блокировки; Доступ ко всем функциям машины и элементам управления движением в любом положении кресла
ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ ОПЕРАТОРА	Электронный джойстик для управления гидравлическими функциями и ходом машины; Электронная ножная педаль с селекторным переключателем езды вперед/заднего хода; Тормоза оси с гидравлическим управлением; Электронная система управления с сенсорным ЖК-дисплеем для мониторинга машины и регулировки функций

ПРОЧЕЕ СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

	Сигнализация движения задним ходом; Сетчатый заборный топливный фильтр; Огнетушитель; Напорная система водоснабжения; Локальная система мониторинга машины LogOn™ с Wi-Fi
--	---

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

	Гидравлическая лебедка; Комплект высокомоощных светодиодных ламп; Комплект для холодной погоды; Фендеры; Радиостанция Си-Би; Радио SiriusXM®; Телематическая система RemoteLog®
--	---

ВСЕ УКАЗАННЫЕ ПАРАМЕТРЫ ДВИГАТЕЛЯ СООТВЕТСТВУЮТ ПОЛЕЗНОЙ МОЩНОСТИ СОГЛАСНО СТАНДАРТУ SAE J1349. TIGERCAT ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ ИЗМЕНЕНИЯ В ЭТИ СПЕЦИФИКАЦИИ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ. ВЕС И РАЗМЕРЫ ОБОРУДОВАНИЯ МОГУТ ОТЛИЧАТЬСЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ОПЦИОНАЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ И РАЗЛИЧНЫХ КОНФИГУРАЦИЙ. ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ТЕКУЩИМИ СПЕЦИФИКАЦИЯМИ ОБРАТИТЕСЬ К ВЕБ-САЙТУ ИЛИ МОБИЛЬНОМУ ПРИЛОЖЕНИЮ TIGERCAT. ПРОДУКЦИЯ TIGERCAT МОЖЕТ БЫТЬ ЗАЩИЩЕНА ОДНИМ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМИ ПАТЕНТАМИ, ПРИВЕДЕННЫМИ НИЖЕ, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫМИ В США ИЛИ КАНАДЕ, ИЛИ СООТВЕТСТВУЮЩИМИ ПАТЕНТАМИ ДРУГИХ СТРАН.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА ВИРТУАЛЬНУЮ ПАТЕНТНУЮ МАРКИРОВКУ: WWW.TIGERCAT.COM/PATENTS.

ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ОБОРУДОВАНИЕМ


Tigercat®

ЧЕТЫРЕХКОЛЕСНЫЕ МОДЕЛИ

620H



630H

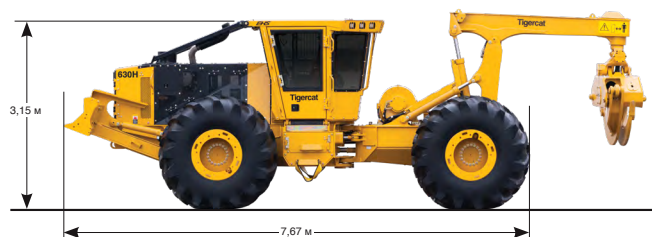

632H



ШЕСТИКОЛЕСНЫЕ МОДЕЛИ

625H



635H



E-MAIL	comments@tigercat.com
ТЕЛЕФОН	519.753.2000
ВЕБ-САЙТ	www.tigercat.com
АДРЕС	54 Morton Ave. East, Brantford, Ontario Canada, N3R 7J7
А/Я	Box 637 N3T 5P9

© 2001 - 2020 Tigercat International Inc. Все права защищены. TIGERCAT, WIDERANGE, TURNAROUND, ER, EHS, LOW-WIDE, TEC, REMOTELOG и их соответствующие логотипы TOUGH RELIABLE PRODUCTIVE, TIGERCAT TV, «Tigercat Orange», BETWEEN THE BRANCHES и другие фирменные и товарные логотипы являются товарными знаками Tigercat International Inc., которые запрещается использовать без согласия их владельца. TIGERCAT, TURNAROUND, WIDERANGE, EHS, LOW-WIDE, ER, REMOTELOG и их соответствующие логотипы являются зарегистрированными товарными знаками компании Tigercat International Inc.