

CABEZALES PARA FELLER BUNCHER

1800 | 2000 | 5000 | 5300 | 5400 | 5500 | 5600 | 5702 | 5702-26



CABEZALES DE CORTE DE DISCO Y CIZALLAS PARA PRÁCTICAMENTE CUALQUIER APLICACIÓN DE TALA

Tigercat®
Resistente • Confiable • Productivo

RESISTENTES

Los cabezales de tala de Tigercat cuentan con una estructura resistente para igualar la potencia y la productividad de los transportes de Tigercat. Todas las cizallas y sierras de Tigercat están construidas con acero de calidad y componentes para uso intenso. Ya sean sus bujes, rodamientos, cuchillas o cilindros, cada cabezal de tala está construido con componentes diseñados para soportar los trabajos más duros que el bosque pueda presentar. Desde la madera para celulosa de diámetro pequeño hasta la madera dura de gran valor, los cabezales de tala de Tigercat cumplen con el trabajo.

CONFIABLES

La confiabilidad proviene de la resistencia, y los cabezales de tala de Tigercat están diseñados para durar. Los cabezales de tala de Tigercat tienen dientes de sierra, cuchillas de cizalla, patines y recubrimientos resistentes al desgaste fáciles de reemplazar. El resistente sistema de tracción de la sierra mantiene girando las cuchillas de la sierra durante miles de horas. La facilidad de mantenimiento es importante, por lo que todos los cabezales de tala están diseñados con prácticos puntos de lubricación para que usted pueda proteger su inversión.

PRODUCTIVOS

Desde la madera para celulosa de diámetro pequeño hasta la madera dura de gran valor, la productividad de los cabezales de tala de Tigercat es inigualable en la industria. Las cizallas y sierras acumuladoras ofrecen bolsillos profundos para acumular más árboles por ciclo de corte. Las sierras de poste único ofrecen un excelente control de los árboles pesados y de gran diámetro.





CIZALLAS ACUMULADORAS

MENOR MANTENIMIENTO E IDEALES PARA TERRENOS ROCOSOS O ABRASIVOS. RENDIMIENTO DE COMBUSTIBLE MEJORADO PARA EL FELLER BUNCHER. MUY EFICACES EN APLICACIONES DE COSECHA DE MADERA PARA CELULOSA Y BIOMASA.

- ▶ Menor mantenimiento
- ▶ Ideales para terrenos rocosos o abrasivos

- ▶ Mejora la eficiencia del feller buncher
- ▶ Ideales para aplicaciones de madera para celulosa y biomasa

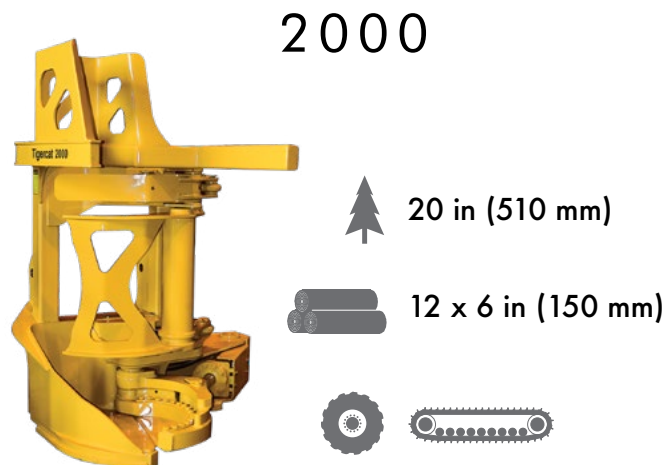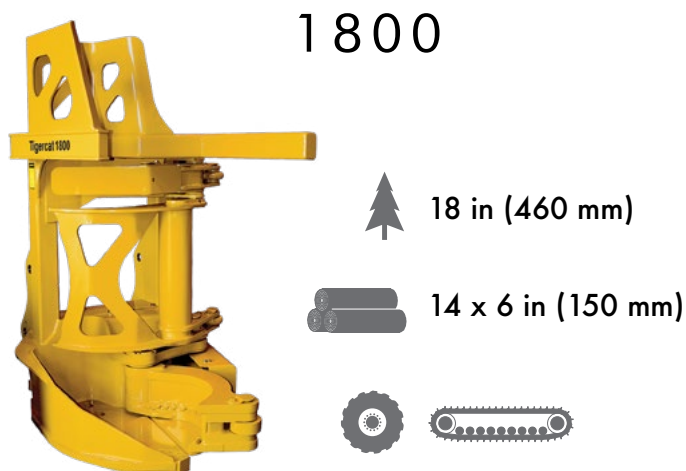

Escanee el código QR y haga clic en "ESPECIFICACIONES" para obtener una lista completa de especificaciones de la cizalla acumuladora 1800.



Escanee el código QR y haga clic en "ESPECIFICACIONES" para obtener una lista completa de especificaciones de la cizalla acumuladora 2000.



Ideal para aplicaciones de cosecha de pinos de poco diámetro y madera para celulosa o biomasa.



Cuchillas de cizallas reforzadas idénticas

- ▶ Se pueden cambiar y girar para equilibrar el desgaste.

LA LÍNEA DE SIERRAS DE ACUMULACIÓN DE TIGERCAT OFRECE UNA GAMA DE CARACTERÍSTICAS QUE SE ADAPTAN A CUALQUIER APLICACIÓN DE TALA, DESDE RALEO HASTA MADERAS DE GRAN TAMAÑO.

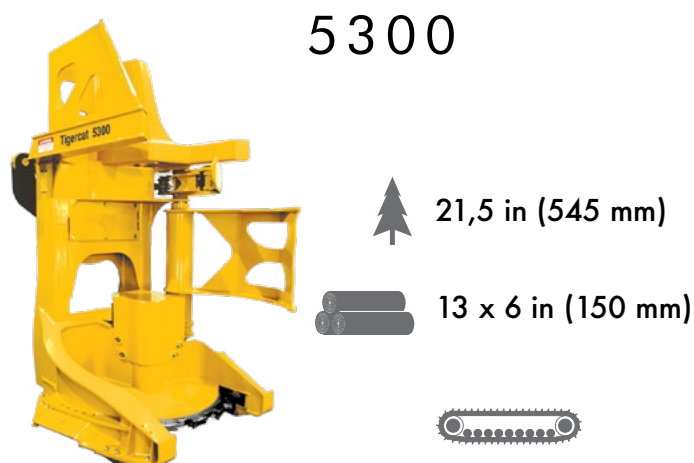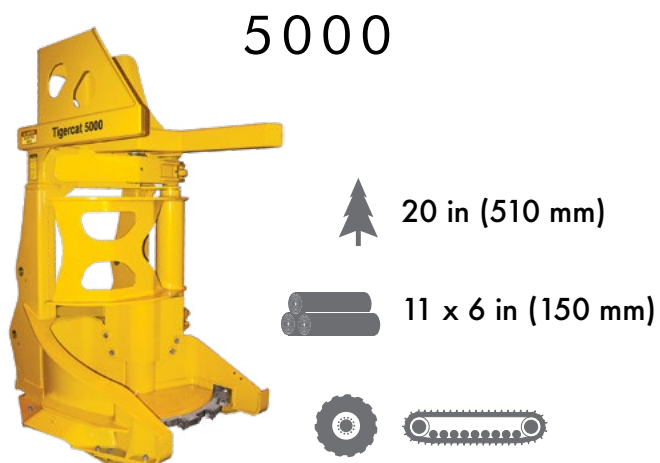

Escanee el código QR y haga clic en "ESPECIFICACIONES" para obtener una lista completa de especificaciones de la sierra de acumulación 5000.



Escanee el código QR y haga clic en "ESPECIFICACIONES" para obtener una lista completa de especificaciones de la sierra de acumulación 5300.

Un cabezal acumulador de gran capacidad, más adecuado para plantaciones con madera de raleo y poco diámetro.



Diseñada para trabajar con grandes feller bunchers sobre orugas para alcanzar la máxima capacidad de acumulación.



MUÑONES Y RODAMIENTOS RESISTENTES EN EL SISTEMA DE TRACCIÓN DE LA SIERRA. CHASIS CON RELACIÓN RESISTENCIA-PESO OPTIMIZADA.

- ▶ Bolsillo desplazado combinado con geometría de brazo optimizada para promover grandes gavillas paralelas
- ▶ Menos ciclos, menos desplazamiento o giro de la máquina para mejorar la eficiencia del buncher
- ▶ Mejores gavillas para una mayor eficiencia del skidder



5500



23 in (585 mm)



10 x 6 in (150 mm)



5600



23 in (585 mm)



15 x 6 in (150 mm)



Escanee el código QR y haga clic en "ESPECIFICACIONES" para obtener una lista completa de especificaciones de la sierra de acumulación 5500.



Escanee el código QR y haga clic en "ESPECIFICACIONES" para obtener una lista completa de especificaciones de la sierra de acumulación 5600.

Excelente rendimiento al talar madera de gran diámetro, pero versátil para varios tamaños y especies de árboles.

Cabezal acumulador de la mayor capacidad para máxima capacidad de gavilla con transportes de ruedas más grandes en plantaciones forestales.



CON INTEGRIDAD ESTRUCTURAL COMPROBADA, LAS SIERRAS DE TALA PARA USO INTENSO DE TIGERCAT ESTÁN CONSTRUIDAS PARA DURAR.



5400



21,5 in (545 mm)



10 x 6 in (150 mm)



5702



23 in (585 mm)



10 x 6 in (150 mm)



Escanee el código QR y haga clic en "ESPECIFICACIONES" para obtener una lista completa de especificaciones de la sierra de acumulación 5400.



Escanee el código QR y haga clic en "ESPECIFICACIONES" para obtener una lista completa de especificaciones de la sierra de acumulación 5702.

Para bosques naturales de diámetro mixto. Excelente rendimiento en la acumulación de madera de diámetro pequeño.



Una sierra para troncos grandes, ideal para los bosques naturales de diámetro mixto y los árboles de madera dura más pesados.



- ▶ Control de árboles de gran diámetro y con copas pesadas
- ▶ Buen rendimiento de acumulación (gavillas paralelas)
- ▶ Óptima desviación de astillas
- ▶ Rápida recuperación de las cuchillas; las astillas se descargan hacia abajo
- ▶ Puntos de lubricación convenientes para trabajos de mantenimiento rápido

ADAPTAN EN MAYOR MEDIDA EL CABEZAL DE TALA A LA APLICACIÓN.



5702-26



26 in (660 mm)



11 x 6 in (150 mm)



Escanee el código QR y haga clic en "ESPECIFICACIONES" para obtener una lista completa de especificaciones de la sierra de tala 5702-26.



Una cuchilla de sierra más grande y opción de carcasa en la 5702 para aumentar la capacidad de corte único.



MUÑECA DE 30 GRADOS

- Rotación de +/-15 grados
- Monocilíndrica 135 kNm (100 000 lbf-ft)


MUÑECA DE 110 GRADOS

- Rotación regulable hasta un total de 110 grados
- Bicilíndrica 112 kNm (83 333 lbf-ft)

MUÑECA DE 340 GRADOS

- Rotación de +/-170 grados
- Tracción de motor 68 kNm (50 000 lbf-ft)



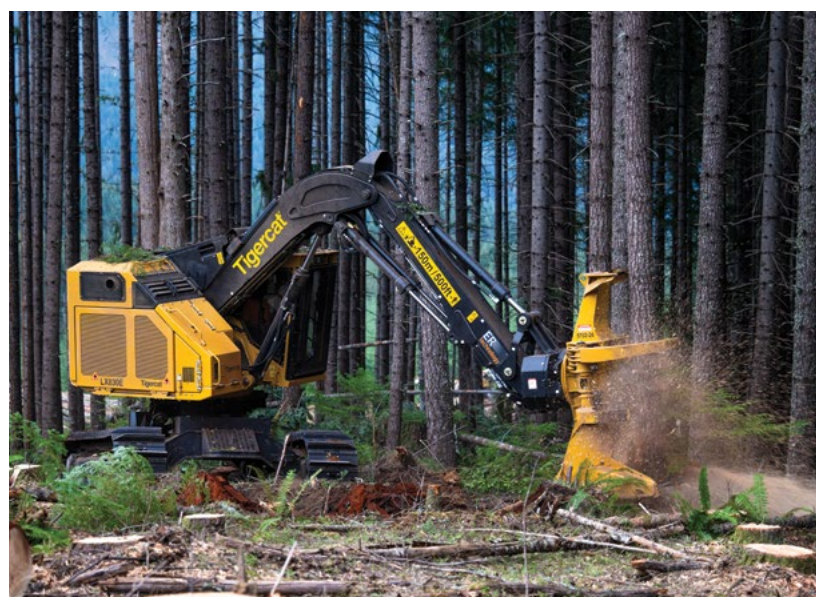

CORREO ELECTRÓNICO	comments@tigercat.com
TELÉFONO	(+1) 519 753 2000
SITIO WEB	www.tigercat.com
DIRECCIÓN	54 Morton Ave. East, Brantford, Ontario, Canadá, N3R 7J7
CORREO	Box 637 N3T 5P9

© 2001 - 2024 Tigercat International Inc. Todos los derechos reservados. TIGERCAT, WIDERANGE, TURNAROUND, ER, EHS, LOW-WIDE, TEC, REMOTELOG y sus respectivos logotipos, TOUGH RELIABLE PRODUCTIVE, TIGERCAT TV, "Tigercat Orange" y BETWEEN THE BRANCHES, así como la identidad corporativa y de los productos, son marcas comerciales de Tigercat International Inc. y no pueden utilizarse sin permiso. TIGERCAT, TURNAROUND, WIDERANGE, EHS, LOW-WIDE, ER, REMOTELOG y sus respectivos logotipos son marcas comerciales registradas de Tigercat International Inc.