

CABEZALES DE TALA

1800 | 2000 | 5000 | 5300 | 5400 | 5500 | 5600 | 5702 | 5702-26



CABEZALES DE CORTE DE DISCO Y CIZALLAS ACUMULADORAS PARA
PRÁCTICAMENTE CUALQUIER APLICACIÓN DE TALA

TCi®

RESISTENTES

Los cabezales de tala de TCi cuentan con una estructura resistente que ofrece una potencia y productividad excepcionales. Todas las cizallas y sierras están construidas con acero de calidad y componentes para uso intenso. Desde bujes y rodamientos hasta cuchillos y cilindros, cada componente está diseñado para soportar las condiciones forestales más difíciles. Diseñados para rendir en una amplia gama de aplicaciones: desde madera para celulosa de diámetro pequeño hasta madera dura de gran valor, estos cabezales de tala cumplen con el trabajo día a día.



CONFIABLES

La resistencia brinda confiabilidad, y estos cabezales de tala están diseñados para durar. Diseñados con dientes de sierra, cuchillas de cizalla, patines y camisas de desgaste fáciles de reemplazar, minimizan el tiempo de inactividad y simplifican el mantenimiento. Resistente sistema de tracción de la sierra que mantiene el funcionamiento correcto de las cuchillas durante miles de horas. Cada cabezal está pensado para un cómodo mantenimiento, con puntos de lubricación ubicados de manera conveniente para ayudar a proteger su inversión y prolongar la vida útil.



PRODUCTIVOS

Desde la madera para celulosa de diámetro pequeño hasta la madera dura de gran valor, los cabezales de tala de TCi ofrecen una excelente productividad en una amplia gama de aplicaciones. Las cizallas y sierras acumuladoras cuentan con bolsillos profundos para acumular más árboles por ciclo de corte. Las sierras de poste único ofrecen un excelente control en el manejo de árboles de copa pesada o de gran diámetro.



MENOR MANTENIMIENTO E IDEALES PARA TERRENOS ROCOSOS O ABRASIVOS. RENDIMIENTO DE COMBUSTIBLE MEJORADO PARA EL FELLER BUNCHER. MUY EFICACES EN APLICACIONES DE COSECHA DE MADERA PARA CELULOSA Y BIOMASA.

- ▶ Menor mantenimiento
- ▶ Ideales para terrenos rocosos o abrasivos

- ▶ Mejora la eficiencia del feller buncher
- ▶ Ideales para aplicaciones de madera para celulosa y biomasa



1800



460 mm (18 in)



14 x 150 mm (6 in)




2000



510 mm (20 in)



12 x 150 mm (6 in)



Escanee el código QR y haga clic en "ESPECIFICACIONES" para obtener una lista completa de especificaciones de la cizalla acumuladora 1800.



Escanee el código QR y haga clic en "ESPECIFICACIONES" para obtener una lista completa de especificaciones de la cizalla acumuladora 2000.


Ideal para aplicaciones de cosecha de pinos de poco diámetro y madera para celulosa o biomasa.



Cuchillas de cizallas reforzadas idénticas

- ▶ Se pueden cambiar y girar para equilibrar el desgaste.

UNA VERSÁTIL LÍNEA DE SIERRAS DE ACUMULACIÓN DISEÑADAS PARA TODO TIPO DE APLICACIONES, DESDE RALEO HASTA TALA DE MADERA DE GRAN DIÁMETRO.

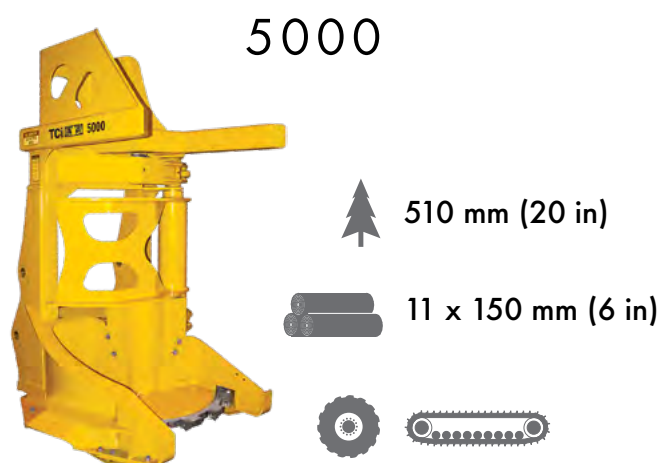


Escanee el código QR y haga clic en "ESPECIFICACIONES" para obtener una lista completa de especificaciones de la sierra de acumulación 5000.



Escanee el código QR y haga clic en "ESPECIFICACIONES" para obtener una lista completa de especificaciones de la sierra de acumulación 5300.

Un cabezal acumulador de gran capacidad, más adecuado para plantaciones con madera de raleo y poco diámetro.

Diseñada para trabajar con grandes feller bunchers sobre orugas para alcanzar la máxima capacidad de acumulación.

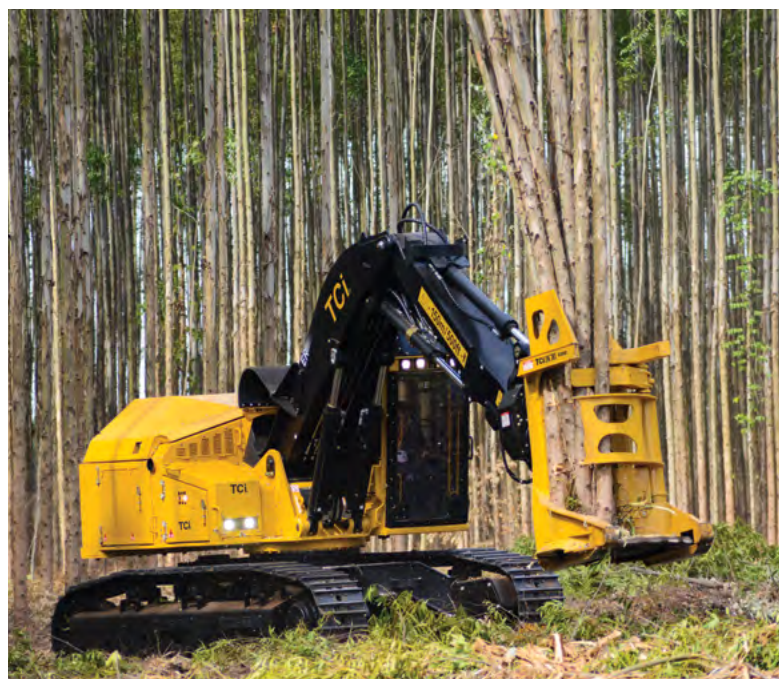

- ▶ Muñones y rodamientos resistentes en el sistema de tracción de la sierra.
- ▶ Chasis con relación resistencia-peso optimizada.
- ▶ Bolsillo desplazado combinado con geometría de brazo optimizada para promover grandes gavillas paralelas.
- ▶ Menos ciclos, menos desplazamiento o giro de la máquina para mejorar la eficiencia del buncher.
- ▶ Mejores gavillas para una mayor eficiencia del skidder.



5500



585 mm (23 in)



10 x 150 mm (6 in)



5600




585 mm (23 in)



15 x 150 mm (6 in)



Escanee el código QR y haga clic en "ESPECIFICACIONES" para obtener una lista completa de especificaciones de la sierra de acumulación 5500.



Escanee el código QR y haga clic en "ESPECIFICACIONES" para obtener una lista completa de especificaciones de la sierra de acumulación 5600.

Excelente rendimiento al talar madera de gran diámetro, pero versátil para varios tamaños y especies de árboles.

Cabzal acumulador de la mayor capacidad para máxima capacidad de gavilla con transportes de ruedas más grandes en plantaciones forestales.



CON INTEGRIDAD ESTRUCTURAL COMPROBADA, ESTAS SIERRAS DE TALA PARA USO INTENSO ESTÁN CONSTRUIDAS PARA DURAR.



5400



545 mm (21,5 in)



10 x 150 mm (6 in)



5702




585 mm (23 in)



10 x 150 mm (6 in)



Escanee el código QR y haga clic en "ESPECIFICACIONES" para obtener una lista completa de especificaciones de la sierra de acumulación 5400.



Escanee el código QR y haga clic en "ESPECIFICACIONES" para obtener una lista completa de especificaciones de la sierra de acumulación 5702.

Para bosques naturales de diámetro mixto. Excelente rendimiento en la acumulación de madera de diámetro pequeño.

Una sierra para troncos grandes, ideal para los bosques naturales de diámetro mixto y los árboles de madera dura más pesados.



- ▶ Control de árboles de gran diámetro y con copas pesadas
- ▶ Buen rendimiento de acumulación (gavillas paralelas)
- ▶ Óptima desviación de astillas
- ▶ Rápida recuperación de las cuchillas; las astillas se descargan hacia abajo
- ▶ Puntos de lubricación convenientes para trabajos de mantenimiento rápido

ADAPTAN EN MAYOR MEDIDA EL CABEZAL DE TALA A LA APLICACIÓN.



5702-26



660 mm (26 in)



11 x 150 mm (6 in)



Escanee el código QR y haga clic en "ESPECIFICACIONES" para obtener una lista completa de especificaciones de la sierra de tala 5702-26.

Una cuchilla de sierra más grande y opción de carcasa en la 5702 para aumentar la capacidad de corte único.



MUÑECA DE 30 GRADOS

- Rotación de +/- 15 grados
- Monocilíndrica 135 kNm (100 000 lbf-ft)

MUÑECA DE 110 GRADOS

- Rotación regulable hasta un total de 110 grados
- Bicilíndrica 112 kNm (83 333 lbf-ft)

MUÑECA DE 340 GRADOS

- Rotación de +/- 170 grados
- Tracción de motor 68 kNm (50 000 lbf-ft)



TCi[®]



**CORREO
ELECTRÓNICO**

comments@tigercat.com

TELÉFONO

(+1) 519 753 2000

SITIO WEB

www.tigercat.com

DIRECCIÓN

54 Morton Ave. East, Brantford, Ontario, Canadá, N3R 7J7

CORREO

Box 637 N3T 5P9

© 2001 - 2024 Tigercat International Inc. Todos los derechos reservados. TIGERCAT, WIDERANGE, TURNAROUND, ER, EHS, LOW-WIDE, TEC, REMOTELOG y sus respectivos logotipos, TOUGH RELIABLE PRODUCTIVE, TIGERCAT TV, "Tigercat Orange" y BETWEEN THE BRANCHES, así como la identidad corporativa y de los productos, son marcas comerciales de Tigercat International Inc. y no pueden utilizarse sin permiso. TIGERCAT, TURNAROUND, WIDERANGE, EHS, LOW-WIDE, ER, REMOTELOG y sus respectivos logotipos son marcas comerciales registradas de Tigercat International Inc.