CHARGEUSES

865 | 875E | 880E | 890

SPÉCIALEMENT CONÇUES POUR UNE EFFICACITÉ, UNE PRODUCTIVITÉ ET UNE SÉCURITÉ MAXIMALES, AINSI QUE POUR LE CONFORT DE L'OPÉRATEUR.

Tigercat®
Tough • Reliable • Productive

FAITES VOTRE CHOIX

LA GAMME DE CHARGEUSES

865

Le modèle 865 est un transporteur forestier très polyvalent. Le 865 offre plusieurs configurations de chargeuse avec différentes options de flèche pour s'adapter à différents styles de grappins avec ou sans talon hydraulique. Par ailleurs, la machine peut être configurée pour le façonnage en bordure de route.

875E

La chargeuse 875E peut être configurée pour le chargement ou le façonnage. Elle peut être équipée comme une chargeuse forestière dotée de diverses options de grappin à benne preneuse, à talon jumelé, pour bois à pâte, à talon hydraulique et à bille. En tant que façonneuse, la 875E peut être munie de grandes têtes d'abattage-ébranchage pour des travaux intensifs de façonnage en bordure de route.

880E

Le modèle 880E est un transporteur polyvalent. Il peut être configuré comme une chargeuse dotée de diverses options de grappin à benne preneuse et à talon jumelé. Doté d'un système de balancier à talon hydraulique, le modèle 880E est une chargeuse forestière à grande capacité. Il peut également être configuré comme façonneuse haute capacité.

890

La chargeuse 890 est une machine à flèche pivotante spécialement conçue pour l'exploitation forestière. Plus grande machine à balancier de la gamme Tigercat, elle est véritablement adaptée à la côte ouest. Le modèle 890 peut être configuré comme chargeuse, chargeuse forestière ou façonneuse à grande capacité.

CONNECTIVITÉ

SOLUTIONS TÉLÉMATIQUES

RÉDUISEZ LES TEMPS D'ARRÊT ET CORRIGEZ LES PROBLÈMES DE MANIÈRE PLUS RAPIDE ET PLUS EFFICACE.

Le système télématique de Tigercat fournit des données et des diagnostics de machine en temps réel pour la gestion du parc et la surveillance des machines.

Voici quelques-unes de ses nombreuses fonctionnalités :

- Chargez et superposez des cartes personnalisées incluant les zones d'abattage et les blocs de coupe
- Communiquez directement avec l'opérateur de la machine par messages texte
- Obtenez un résumé rapide des activités quotidiennes (production, ravitaillement, ralenti, arrêt)
- Consultez des informations détaillées concernant tous les codes d'erreur signalés
- Obtenez de l'aide directement sur site de la part de votre concessionnaire Tigercat
- Utilisez l'estimation du temps de fonctionnement restant pour programmer le ravitaillement
- Identifiez les besoins d'entretien potentiels
- Établissez des rapports d'indicateurs de production pour les différents opérateurs et machines

Remote LOG® LOGON™

CABINE DE L'OPÉRATEUR

CABINE SPACIEUSE AVEC ENTRÉE À L'ARRIÈRE

La cabine avec entrée à l'arrière est grande, confortable et facile d'accès.

L'opérateur est placé très haut, avec une vue générale sur la zone de travail et une vue dégagée dans toutes les directions.

Pour l'opérateur

- Géométrie de flèche courbée et position de la cabine vers l'avant pour offrir une visibilité incroyable du côté droit
- Fenêtre avant pleine hauteur et fenêtres de plancher supplémentaires pour fournir une vue dégagée sur l'extrémité des chenilles
- Siège à suspension pneumatique entièrement réglable plus grand, avec chauffage et ventilation intégrés
- Accoudoirs réglables par glissement pour plus de confort
- Siège inclinable avec support lombaire réglable
- Harnais confortable à quatre points pour une meilleure sécurité
- Commandes positionnées de manière optimale
- Grand écran tactile pour suivre la machine et régler les fonctions
- Port d'entrée auxiliaire, audio Bluetooth®, appel mains-libres et système Sirius ready (uniquement pour l'Amérique du Nord)
- Caméra rearVIEW
- Marches antidérapantes avec rampe tout le long pour un accès à pied sécurisé, même en hiver
- Clé intelligente pour allumer les lumières intérieures et extérieures de la cabine à distance (875E et 880E uniquement)

CONCEPTION SPÉCIALISÉE

ACCESSIBILITÉ POUR L'ENTRETIEN

Le capot moteur motorisé abrite des composants clairement agencés. Cette disposition bien pensée optimise l'écoulement de l'air de refroidissement et offre assez d'espace pour accéder à tous les éléments à entretenir et travailler dessus. (875E, 880E, 890)

Une grande porte munie d'une plateforme de service permet d'accéder facilement aux composants hydrauliques et aux filtres. (865)

Une porte arrière intégrée au contrepoids permet d'accéder à l'arrière du moteur. (865)

DE L'ESPACE POUR RESPIRER ET TRAVAILLER

CONCEPTION SPÉCIALISÉE

DE HAUT EN BAS

MOTEUR, SYSTÈME DE FLÈCHE ET TRAIN DE ROULEMENT

Les systèmes hydrauliques efficaces de Tigercat améliorent la performance et la productivité globales.

L'entraînement à boucle fermée délivre de l'énergie au moteur lorsque le système de rotation décélère, ce qui réduit la consommation de carburant et permet de récupérer de l'énergie destinée à d'autres fonctions de la machine (875E, 880E, 890 uniquement).

La configuration avec grappin à bille est disponible avec ou sans talon hydraulique.

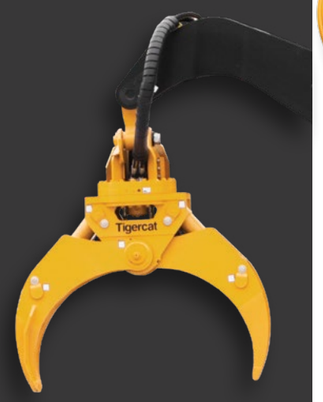

Différents types de grappins disponibles : pour bois à pâte, à benne preneuse (PC08/PC10/PC12) et à talon jumelé (BT08).

La configuration de façonnage peut prendre en charge les poids d'accessoire suivants :

- 865 = 3 400 kg
- 875E = 3 700 kg
- 880E = 4 390 kg
- 890 = 4 910 kg

TIGERCAT**POWER.**
TIGERCAT**SUPPORT.**™

TECHNOLOGIE DE MOTEUR TIGERCAT FPT

Les moteurs Tigercat FPT offrent une excellente réponse de charge, de faibles coûts de fonctionnement, une densité de puissance élevée et une faible consommation de carburant.

La série de moteurs Tigercat FPT est entièrement prise en charge par Tigercat, ce qui inclut toutes les pièces de rechange, l'entretien, la garantie et l'assistance technique.

Base d'opérations stable. Les trains de roulement des chargeuses Tigercat sont munis de longs bâtis de chenilles et d'une carrosserie large pour augmenter la stabilité et le confort de l'opérateur pour le levage de charges lourdes et les travaux à grande portée.

TRAIN DE ROULEMENT ROBUSTE À USAGE FORESTIER

POLYVALENTES

CHARGEMENT | DÉBUSQUAGE PAR ROTATION | FAÇONNAGE

Machines rotatives durables pour l'aire d'empilement ou le bloc de coupe. Conçues spécialement afin d'éliminer les compromis de conception nécessaires sur les excavateurs reconvertis.

DÉCOUVREZ-LES

Tigercat®

865

Scannez le code QR, puis cliquez sur « SPÉCIFICATIONS » pour obtenir une liste complète des spécifications de la machine pour la chargeuse 865.

875E

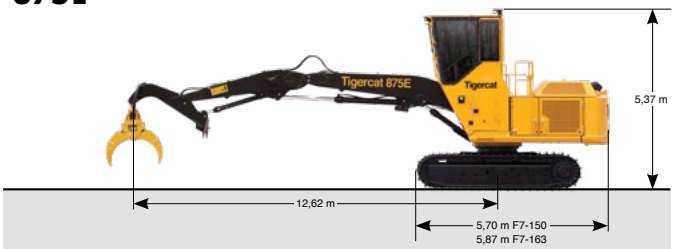

Scannez le code QR, puis cliquez sur « SPÉCIFICATIONS » pour obtenir une liste complète des spécifications de la machine pour la chargeuse 875E.

880E

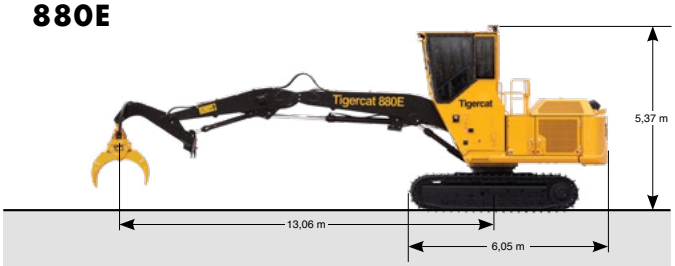

Scannez le code QR, puis cliquez sur « SPÉCIFICATIONS » pour obtenir une liste complète des spécifications de la machine pour la chargeuse 880E.

890

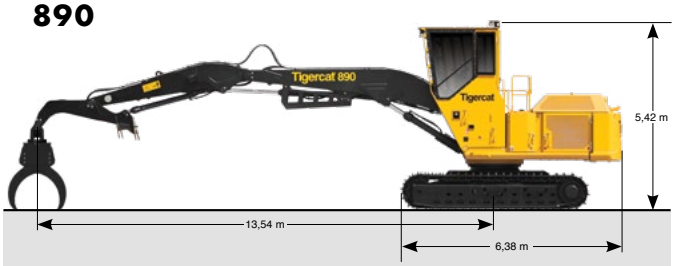

Scannez le code QR, puis cliquez sur « SPÉCIFICATIONS » pour obtenir une liste complète des spécifications de la machine pour la chargeuse 890.

Téléchargez l'application Tigercat pour accéder aux dernières spécifications de machine pour tous les modèles de machines Tigercat.

E-MAIL	comments@tigercat.com
TÉLÉPHONE	(+1) 519 753 2000
SITE WEB	www.tigercat.com
ADRESSE	54 Morton Ave. East, Brantford, Ontario Canada, N3R 7J7
COURRIER	Boîte postale 637 N3T 5P9

© 2001 - 2022 Tigercat International Inc. Tous droits réservés. TIGERCAT, WIDERANGE, TURNAROUND, ER, EHS, LOW-WIDE, TEC, REMOTELOG et leurs logos respectifs, TOUGH RELIABLE PRODUCTIVE, TIGERCAT TV, « Tigercat Orange » et BETWEEN THE BRANCHES, ainsi que les images de marque et les identités de produits, sont des marques déposées de Tigercat International Inc. et ne peuvent pas être utilisées sans autorisation. TIGERCAT, TURNAROUND, WIDERANGE, EHS, LOW-WIDE, ER et REMOTELOG, ainsi que leurs logos respectifs sont des marques déposées de Tigercat International Inc.

CV832-FR
CHARGEUSES 1.0 0122-FR